




B360 FULLY RUGGED NOTEBOOK

- MIL-STD 810H, Sturzbeständig für eine Höhe von 1,80 m (6 ft.), zertifiziert gemäß IP66 und mit optionaler Salznebelbeständigkeit
- Intel® Core™ Prozessor der 12. Generation
- 13,3" FHD LumiBond® Display mit sonnenlichttauglicher Technologie von Getac (1.400 Nits) und kapazitivem Touchscreen
- Verbesserte Unternehmenssicherheit mit optionalem austauschbarem Dual-User-Speicher, Windows Hello-Gesichtsauthentifizierungskamera, integriertem 1D/2D-Imager-Barcode-Leser und Multi-Faktor-Authentifizierungsoption
- Austauschbarer Akku mit LifeSupport™-Technologie
- Thunderbolt™ 4 sorgt für hervorragende Geschwindigkeit und Leistung

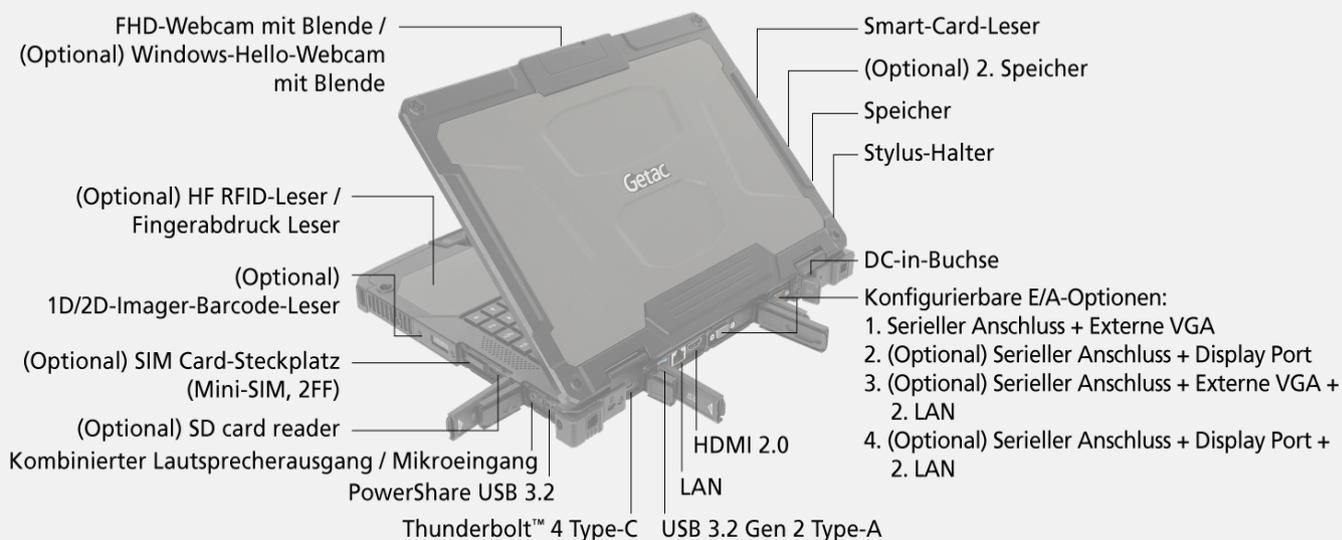

SPEZIFIKATIONEN

Generation

G2

Betriebssystem

Windows 11 Pro

Mobile Computing Plattform

Intel® Core™ i5-1240P Prozessor
Max. 4.4 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

Platform options:

Intel® Core™ i5-1250P vPro® Prozessor
Max. 4.4 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1260P Prozessor
Max. 4.7 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 18 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1270P vPro® Prozessor
Max. 4.8 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 18 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1280P vPro® Prozessor
Max. 4.8 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 24 MB Intel® Smart Cache

VGA-Controller

Intel® Iris® X^e Grafikkarteⁱ

Display

13,3" Wide Viewing Angle TFT LCD FHD (1920 x 1080)
Schutzfolie

1.400 Nits LumiBond®-Display mit Getac
sonnenlichttauglicher Technologie
Kapazitiver Multi-Touchscreen

Speicher & Arbeitsspeicher

8 GB DDR4
Optional: 16 GB/32 GB/64 GB DDR4

Primärer Speicher (Schnellwechsler): 256 GB PCIe NVMe
SSD

Optional: 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe NVMe SSD

Optional 2. Speicherⁱⁱ: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe
NVMe SSD

Tastatur

Membran-Tastatur mit LED-Beleuchtung

Zeigergerät

Touchscreen
- Kapazitiver Multi-Touchscreen
Touchpad
- Glide-Touchpad mit Multitouch

Erweiterungssteckplatz

Smart-Card-Leser x 1
Optional: SD Kartenleser x 1
Optional: 1D/2D-Imager-Barcode-Leser

E/A-Schnittstelle

FHD-Webcam x 1
Kombinierter Lautsprecherausgang/Mikroeingang x 1
DC-in-Buchse x 1
PowerShare USB 3.2 x 1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
Docking-Stecker x 1

Optional: SIM Card-Steckplatz x 1 (Mini-SIM, 2FF)ⁱⁱⁱ

Optional: Windows Hello
Gesichtsauffertifizierungskamera (Frontkamera) x 1
Optional: RF-Antennendurchgang für GPS, WWAN und
WLAN

Konfigurierbare E/A-Optionen^{iv}:

- Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1 + Externe VGA (15-polig; D-sub) x 1
- Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1 + Display Port x 1
- Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1 + Externe VGA (15-polig; D-sub) x 1 + 2. LAN (RJ45) x 1
- Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1 + Display Port x 1 + 2. LAN (RJ45) x 1

Communication Interface

10/100/1000 base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax
Bluetooth (v5.3)^v
Optional: Eigenes GPS
Optional: 4G LTE Mobilfunk-Breitband mit integriertem
GPSⁱⁱⁱ
Optional: 5G Sub-6 mit integriertem GPS^{vi}

Sicherheitsfunktion

TPM 2.0
Kensington-Schloss
Smart-Card-Leser
Optional: Fingerabdruck Leser^{vii}
Optional: HF RFID-Leser^{viii,ix}

Stromversorgung

AC-Adapter (90 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)
Li-Ionen-Akku (11,1 V, typisch 2100 mAh; min. 2040 mAh) x
2
Austauschbarer Akku mit LifeSupport™-Technologie

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht

342 x 281 x 34,9 mm (13,46" x 11,06" x 1,37")
2,32 kg (5,11 lbs)^{ix}

Robuste-Ausführung

Zertifiziert nach MIL-STD-810H
Zertifiziert nach IP66
Zertifiziert nach MIL-STD-461G^x
Schutz vor Vibrationen und Sturzresistent auf 1,8 m (6 ft.)
Optional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasse I,
Division 2, Gruppe A, B, C, D)^{xi}
Optional: Zertifizierte Salznebelbeständigkeit

Umgebungsbedingungen

Temperatur^{xii}:
- Betrieb: -29 °C bis 63 °C/-20 °F bis 145 °F
- Lagerung: -51 °C bis 71 °C/-60 °F bis 160 °F
Luftfeuchtigkeit:
- 95 % RH, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software

Getac Utility
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager^{xiii}
Optional: Absolute Persistence^o

Optional software

Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility^{xiv}

Zubehör

Akku (11,1 V, typisch 2100 mAh; min. 2040 mAh)
AC-Adapter (90 W, 100-240 VAC)
Kapazitiver Stift

Optional:

Rucksack
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)
AC-Adapter (90 W, 100-240 VAC)
AC-Adapter für Office-Dock (120 W, 100-240 VAC)
AC-Adapter mit Zertifizierung nach MIL-STD-461 (90 W,
115-230 VAC)
DC-DC Fahrzeug Adapter (120 W, 11-32 VDC)
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband
Schutzfolie
Fahrzeug-Halteschale^{xv}
Fahrzeug-Dock^{xv}
Office-Dock
Ersatz-SSD-Kit
100 W Typ-C Adapter

Bumper-to-Bumper Garantie

Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es
am wenigsten erwarten, vor allen in rauen Umgebungen,
die kostspielige Geräteausfälle verursachen können.
Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im
Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen,
um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie
möglich zu halten.
Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche
Sorgenfreiheit.
Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät
innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard

Bumper-to-Bumper 3 Jahre

B360 FULLY RUGGED NOTEBOOK

- Geräte mit Dual-Channel-Speicher sind mit Intel®
Iris® X^e-Grafik ausgestattet.
- Der zweite Speicher ist optional und wird mit einer
abnehmbaren Abdeckung ausgestattet, wenn dies
beim Kauf nicht ausgewählt wurde.
- Geräte mit 4G LTE-Option verfügen über einen
integrierten SIM-Kartensteckplatz.
- Die Optionen externe VGA und Display Port
schließen sich gegenseitig aus.
- Bluetooth-Leistung und maximale Anschlusslänge
können durch Umgebungsbedingungen und
Leistung von Kunden-Geräten beeinträchtigt
werden, durch Begrenzung der Anzahl aktiver
Bluetooth-Funkgeräte, die im jeweiligen Bereich in
Betrieb sind, können Störeinflüsse verringert
werden.
- Unterstützt GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou und
QZSS.
- Fingerabdruckleser und HF-RFID-Lesegerät schließen
sich gegenseitig aus.
- Kombinierter HF (13,56 MHz) Kombi-HF-RFID/NFC-
Leser (iClass, HID Prox-konform, ISO 15693, 14443
A/B, Mifare und FeliCa™-konform).
- Gewicht und Abmessungen können je nach
Konfiguration und Zubehöroptionen schwanken.
- 90-W-AC-Adapter für MIL-STD-461G separat
erhältlich.
- Verfügbar mit begrenzten Konfigurationen und
Umgebungsbedingungen.
- Von einem unabhängigen Prüflabor nach MIL-
STD-810H getestet.
- Verfügbar, wenn die Option für Barcode-Leser
ausgewählt ist.
- Die Modelle erfordern entweder ein integriertes
oder ein eigenständiges GPS-Modul.
- Die Fahrzeugverladestellen von Gamber Johnson
und Havis sind e-mark-zertifiziert.

Die gegebene Informationen müssen nur als Referenz
verstanden werden, verfügbare Spezifikationen werden
auf Anfrage des Angebots unterworfen.

	Fahrzeug-Dock	Office-Dock
Serieller Anschluss	2	2
VGA extern	1	1
Mikrofon	1	1
Audio-Ausgang	1	1
DC-in-Buchse	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI	1	1
RF-Antennenanschluss	(GPS, WWAN, WLAN)	-

Getac

Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf,
Germany Tel: +49 211 984 8190 sales-
getac-DACH@getac.com |

www.getac.com/de/
Copyright © 2023 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Die
gegebene Informationen müssen nur als referenz
verstanden werden, verfügbare Spezifikationen
werden auf anfrage zur angebots unterworfen.