


## 15,6" Kundendisplay



- 15.6" TFT Full HD LCD, 300 Nits
- Schmäler Bildschirmrand
- USB-C Schnittstelle
- Gehäuse in Aluminiumdesign mit glatten Oberflächen
- Integriertes Schutzglas
- Verborgene OSD-Kontrollknöpfe
- Unterstützt vertikalen Screen-Modus
- 75 × 75 VESA, Pole oder Ständer verfügbar

### Spezifikationen – Kundendisplay

		Kundendisplay
<b>Eigenschaften</b>	LCD-Größe	39,6 cm (15.6") LCD
	Maximale Auflösung	1.920 × 1080 Pixel (Full HD)
	Helligkeit	300 Nits, LED
	Kontrastverhältnis	1.000:1
	Reaktionszeit	20 ms
	Touchscreen	PCAP (optional)
	Neigungswinkel	85/85/85/85 Grad (aufwärts/abwärts/links/rechts)
<b>Schnittstellen</b>	USB C	1x (nur für Display)
	USB 2.0	2x (1x Rückseite, 1x seitlich)
	12V DC in	1x (nur bei Standalone-Version)
	Netzteil	DC 12V 24W
<b>Sonstiges</b>	Abmessungen (B × T × H)	365 x 220 x 310 mm (Standalone) / 365 x 220 x 70 mm (Zweitdisplay)
	Temperatur (Betrieb)	0 °C – 40 °C
	Relative Feuchtigkeit	20–80 %, nicht-kondensierend
	Zertifizierung	CE / FCC / LVD
	Montage	VESA 75 × 75 mm

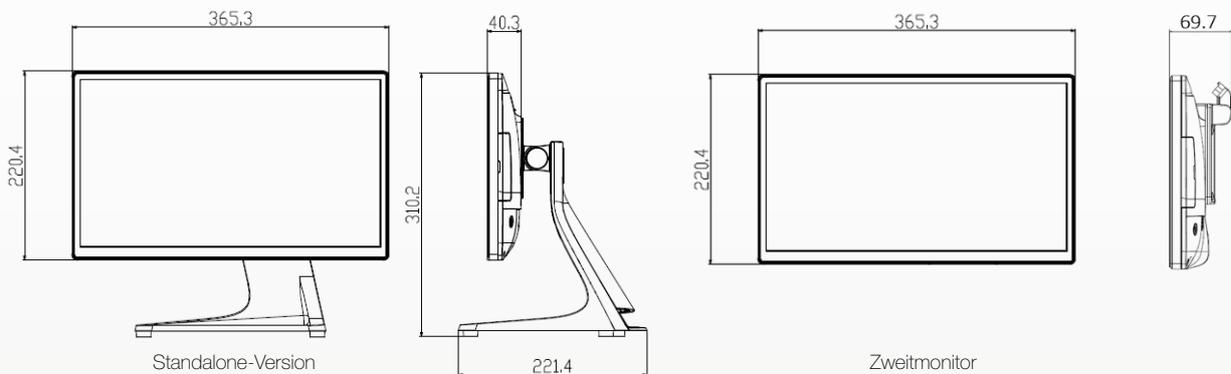

Ihr Partner